


SOYNTEC

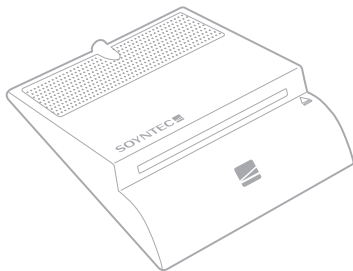

Manual do utilizador

Aproveita todas as principais vantagens do nosso producto tecnológico desenvolvido para você com as máximas garantias.

Nexoos 610

Smart & SIM Silver Dots

Leitor de cartão Smart card & SIM

1. INTRODUÇÃO

Soyntec® agradece a compra do produto Nexoos™ 610 Smart & SIM, Silver Dots. Desejamos que aproveite este produto.

Soyntec® Nexoos™ 610 Smart & SIM, Silver Dots é o um leitor de cartão que atenda todas as normas para uso de Cartão de Cidadão ou qualquer cartão inteligente. Suporta múltiplas aplicações de segurança incluindo identificação pessoal, firma digital e operações bancárias on-line. Ademais, permite ler e editar os dados de um cartão SIM e fazer back-up com o “SIM Editor” desde qualquer PC.

Aconselhamos que leia o presente manual do utilizador para disfrutar do produto de uma forma segura e com as melhores prestações.

2. CARACTERÍSTICA

- ▶ Leitor universal de cartões inteligentes, Compatível com Cartão de de Cidadão.
- ▶ Leitor de SIM de telemóveis com adaptador incluído.
- ▶ Compatível com ISO-7816, CCID, PC/SC, CSP Microsoft, API PKCS#11, EMV 2000 nível 1.
- ▶ Suporta cartões assíncronos baseado no protocolo T=0 & T=1.
- ▶ Suporta múltiplas aplicações de segurança incluindo identificação pessoal, firma digital e operações bancárias on-line.
- ▶ Baixo consumo de energia: ideal para usar com portáteis.
- ▶ Conexão de alta velocidade USB 2.0.
- ▶ Compatível com USB 1.1/1.0.

- ▶ LED indicador de estado.
- ▶ Compatível com Windows 2000 / ME / XP / Vista / Windows7/
Mac OS X / Linux

3. CONTEÚDO DO PRODUTO

- ▶ 1 Leitor de cartões
- ▶ 1 Adaptador de cartão SIM.
- ▶ 1 Manual do utilizador.
- ▶ 1 CD com drivers y software.

4. INSTALAÇÃO

Lembre que você deve ter um computador pessoal (Intel – a partir do Pentium III - ou tecnologia semelhante) e uma porta USB livre para poder ligar o leitor de cartões Nexoos™ 610 Smart & SIM, Silver Dots.

Para que o leitor Nexoos™ 610 Smart & SIM funcione corretamente com os cartões criptográficos, você necessitará instalar os drivers do leitor. Uma vez instalados, você também deve instalar o software e a documentação correspondente do seu cartão de criptografia que você irá usar. Estes serão fornecidos pela entidade prestadora do cartão.

Instalação do leitor Nexoos™ 610 y “SIM Editor”:

4.1. WINDOWS 2000, ME, XP, VISTA, WINDOWS 7

4.1.1. “Windows Driver / SIM Editor”:

Você deve instalar o software “Windows Driver / SIM Editor” incluído no CD ou fazer o download do nosso site: www.soyntec.com.

Proceda com a instalação. Nesta etapa, se instalam o driver para Smart Card e o software “SIM Editor”.

Nota Importante para o sistema operacional Windows 7:

Como muitos leitores de Smart Card do mercado, o nosso leitor Nexoos™ 610 utiliza um chip que foi desenhado antes da disponibilidade do Microsoft Windows 7, portanto, o sistema não detecta corretamente o leitor e aparece como receptor de infravermelhos, isso não afecta ao correcto funcionamento do leitor, no entanto, é necessário fazer um ajuste e seguir uns passos simples, tal e como segue:

Para configurar a ajuste em Windows 7 vá a: Início -> Painel de controlo -> Sistema -> Gestor de dispositivos -> duplo clique sobre “receptor de infravermelhos de eHome” -> Driver.

Clique no botão “Actualizar driver”

Na seguinte janela que aparece, seleccione “Procurar software de driver no computador.”

Quando, na próxima janela permita procurar o software do driver, clique em: “Escolha a partir duma lista de drivers de dispositivo na equipa”

A continuação aparecerá a janela onde você pode seleccionar entre o “USB Composite Device” e o “receptor de infravermelhos eHome”, como estava activado por padrão no Windows 7. Selecione “USB Composite Device” e clique em “Seguinte”.


Como última janela, o sistema mostrará o fim do processo com o novo dispositivo seleccionado. Clique em “Fechar”.

Após estes passos, retornando ao “Gestor de dispositivos”, vemos que o nosso leitor é listado corretamente como “Leitor de Cartões Inteligente”.

4.1.2. SIM Editor:

Com o software “SIM Editor”, você pode facilmente ler e editar os dados do seu cartão SIM de telefonia móvel desde qualquer PC (para editar agenda, SMS e fazer cópias de segurança).

Depois de instalar este programa, já aparece o ícone de “SimEdit” no seu desktop. Para usar-lo, ligue o leitor de cartões ao seu PC e insira o cartão SIM na ranhura do leitor. Faça duplo clique no ícone para abrir o programa. O seu cartão SIM é associado com um número PIN, o programa vai exigir esse número para continuar.



Clique no botão “Sim” e digite o número PIN.



Uma vez inserido com êxito o seu número PIN, agora você pode desfrutar do “SIM Editor” para editar a sua agenda, SMS e fazer cópias de segurança, seguindo o menu útil e intuitivo do programa.

4.2. PARA MAC OS X 10.3 OU SUPERIOR

Você deve fazer o download e instalar o “Mac OS X driver” do nosso site: www.soyntec.com

4.3. PARA DISTRIBUIÇÕES LINUX:

1. Você deve copiar o arquivo “libccid_Info.plist” incluído no CD ou fazer o download e copiá-lo desde o nosso site: www.soyntec.com para a pasta “etc.” no seu Linux e substituir o que existia anteriormente, e reinicie o computador.

5. GARANTÍA ESPECIAL

Soyntec garante que seu produto não apresenta defeitos de fabricação no momento da compra e proporciona 36 meses de garantia.

Funcionamiento do garantia

- ▶ Entrando em <http://support.soyntec.com> e depois de seleccionar o produto pode encontrar FAQ's (respostas às perguntas mais frequentes) com as que muito provavelmente encontre a solução a

sua consulta. Também poderá descarregar os manuais, guias de usuário, drivers e atualizações.

- Se não obtém a solução na seção de suporte pode fazer-nos cegar sua consulta ou solicitação de gestão de garantia através do seguinte email: support@soyntec.pt

Marques Déposées

Toutes entreprises, marques et noms de produits sont déposés ou enregistrés par leurs entreprises respectives.



6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante: Energy Sistem Soyntec S. A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe 1, 03509 Finestrat Alicante - ESPAÑA

Tel: 902 388 388 **Fax:** 902 119 034 **NIF:** A53107488

Declaramos baixo nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:

Soyntec Nexoos™ 610 Smart & SIM

País de fabricação: China

A lo que se refere esta declaração, com a(s) norma(s) e outros documento(s) normativo(s)

de acordo com as disposições da Diretiva 93/68/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de julho de 1993.



www.soyntec.com